



TwinTrailer

TRANSPORTER én KIPPER in

1

KIPPER



TRANSPORTER



TRANSPORTER én KIPPER in 1

Geen kantelmoment met rupsbanden



Geen gedoe met oprijplaten


De laadvoer laat zich elektro-hydraulisch kantelen terwijl de achterdeuren gasveer ondersteund neerklappen als oprijklep. Alle rollend materieel, tot 2400kg, laten zich comfortabel laden en lossen.

Probleemloos meelopen



Ook voor 3-wielige machines

De extreem kleine oprijhoek, tot 10° , en 2m brede oprijklep maken op- en afrijden snel en veilig. Roosters zorgen voor grip en een schone vloer. De steunpoten raken automatisch de grond.

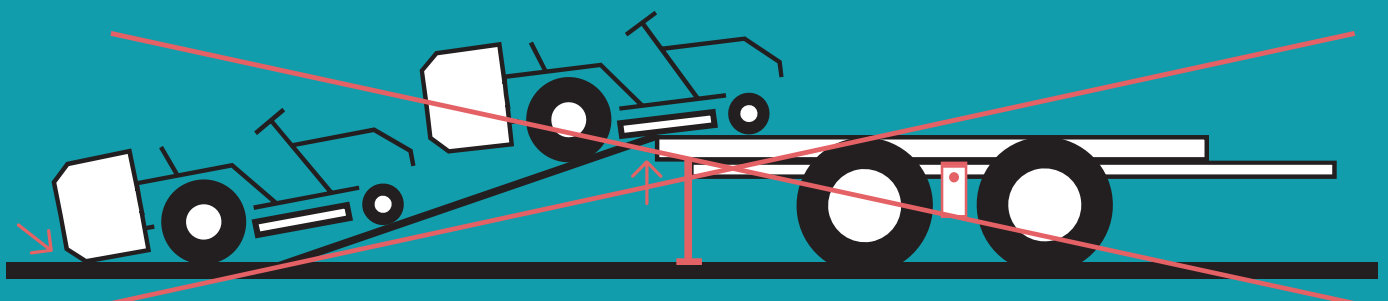



**Binnen 30 seconden
is de TwinTrailer klaar
om iedere machine te laden**



**Door de extreme
kiphoek van 55
graden blijft er niks
achter in de laadbak**



TRANSPORTER én **KIPPER** in 1

Geen hinderende achterpalen



Doorlopende dwarsliggers

Zijdelings openende deuren zorgen voor een doorgang van 192cm, zonder uitstekende delen. De lange hydraulische cilinder is voor de assen geplaatst. Het resultaat is meer kracht en veel sneller kippen.

Tot 10,8m³ laadvolume



Neerklapbare zijborden 40 cm hoog

Het standaard verlaagde chassis met een vloerhoogte van 63cm zorgt voor een laag zwaartepunt en een vaste wegligging. Moeiteloos zijdelings laden en lossen.



= **TwinTrailer**

STANDAARD UITRUSTING



Gegalvaniseerd en gepassiveerd chassis roestwerend, glanzend en waterafstotend



8 vloerankers van 2,5 ton verzonken in V-groef in laadbak




Dubbelbedienbare deuren: Opendraaien of gasveer ondersteund neerklappen



8 Touwhaken opgenomen in chassisrand, binnenin gelast voor extra sterkte



De steunpoten raken automatisch de grond, dus nooit meer te vergeten.

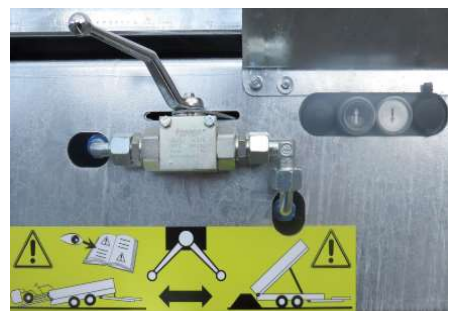

Schakel om in een handomdraai: Electro-hydraulische bediening en omschakeling en 12V laadcontact



OPTIES

Zijkanten



Loofrek
(H = 100cm)



Enkele rij opzetborden
(H = 50cm)



Dubbele rij opzetborden
(H = 2x50cm)

Voorkant



Loofrek op standaard voorrek
(H = 100cm)



MODULA - Basis:
Neerklapbaar voorbord, voorrek met
verstelbare liggers



MODULA - Loofrek:
Neerklapbaar voorbord,
demonteerbaar loofrek (H=100cm)



MODULA - Enkele rij:
Neerklapbaar voorbord, uitschuifbaar
opzetbord (H=50cm)



MODULA - Dubbele rij:
Neerklapbaar voorbord, uitschuifbare
opzetborden (H=2x50cm)



Laadschopsteun

Extra



Manuele lier met steun op
voorzijde (1)



Versterkt zeil/gaasnet met
oprolhulp en opbergplaats (2)



Afstandbediening voor kippen en
kantelen.

(1) Enkel leverbaar in combinatie met optie voorkant MODULA

(2) Enkel leverbaar in combinatie met optie zijkanten 'Loofrekken' of 'Dubbele rij opzetborden'

Modellen	TT 35-35	TT 35-40
Maximaal Toelaatbare Massa	3500 kg	3500 kg
Laadvermogen	2400 kg	2300 kg
Binnenafmetingen (LxBxH)	352 x 192 x 140 cm	402 x 192 x 140 cm
Buitenafmetingen (LxBxH)	508 x 206 x 205 cm	558 x 206 x 205 cm
Chassis	Volledig gelast, warmbad verzinkt en volbad <u>gepassiveerd</u> chassis uit hoogsterkte staal	
Assen	2 geremde en rubbergeveerde assen met 1800kg draagvermogen per stuk	
Wielen	Type 195/60 R12 radiaal banden	
Remmen	Volautomatische oplooprem van 3500kg met kogelkoppeling en parkeerrem	
Homologatie/Typekeuring	Europese C O C : e4*2007/46*0553	
Standaard uitvoering	Dubbel opendraaiende achterdeur in 2 delen met anti-slip roosters en tranenplaat	
	Kiphoek 51°/ Oprijhoek 11°	Kiphoek 55°/ Oprijhoek 10°
	Aluminium vloer uit 1 stuk 3mm dik + 12mm betonplex ondervloer + RVS popnagels	
	Aluminium geanodiseerde zijborden van 40cm hoog, scharnierend en afneembaar	
	Elektro-hydraulische bediening en omschakeling (KIPPER <-> TRANSPORTER) zonder grendels	
	Verlaagd chassis, laadvloer op 63cm hoogte	
	Robust automatisch opklappend neuswiel	
	Vast voorbord met voorrek 140cm hoog	
	12V laadcontact en 13-polige stekker (Jaeger)	
	8 bindhaken onderaan chassis (4x links / 4x rechts)	
	8 vloerankers 2,5 ton in V-groef (4x links / 4x rechts)	
	Automatische steunpoten	



Made in Belgium



TwinTech bvba

www.twintrailer.eu

info@twintrailer.eu

Uw TwinTrailer dealer

